


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Apagado de parada de emergencia
roja Ø22mm, Cabeza en forma de
seta 40mm, gatillo enclavamiento
push-pull, 1 NC

XB5AT842

Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de Producto o Componente	Pulsador de parada de emergencia Pulsador de parada de emergencia
Nombre Corto del Dispositivo	XB5
Material del bisel	Plástico gris oscuro
Material del anillo de fijación	Plástico
Tipo de cabezal	Estándar
Diámetro de montaje	22 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operador	Acción de activación y enganche mecánico
Restauración	Presionar - jalar
Perfil del operador	Rojo Tipo Hongo Ø 40,Sin marca
Tipo y composición de contactos	1 NC
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aIEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo,>= 1 x 0.22 mm² Sin terminal acorde aIEC 60947-1
Presentación del dispositivo	Producto completo

Complementario

Altura	43 mm
Ancho	40 mm
Profundidad	82 mm
Descripción de terminales ISO n°1	(11-12)NC
Peso del producto	0.065 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M
Uso de contactos	Contactos estándar
Apertura positiva	Con acorde aIEC 60947-5-1 anexo K
recorrido de funcionamineto	1.5 mm (NC cambiando estado eléctrico) 4.3 mm (Desplazamiento total)
Endurancia mecánica	300000 Ciclos
Par de apriete	0.8...1.2 N.m acorde aIEC 60947-1

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado compatible conPhilips nº 1 destornillador Cruzado compatible conPozidriv nº 1 destornillador Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador
Material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos tipogG acorde alEC 60947-5-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A acorde alEC 60947-5-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de contaminación3) acorde alEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	3 A en240 V,AC-15,A600 acorde alEC 60947-5-1 6 A en120 V,AC-15,A600 acorde alEC 60947-5-1 0.1 A en600 V,DC-13,Q600 acorde alEC 60947-5-1 0.27 A en250 V,DC-13,Q600 acorde alEC 60947-5-1 0.55 A en125 V,DC-13,Q600 acorde alEC 60947-5-1 1.2 A en600 V,AC-15,A600 acorde alEC 60947-5-1
Endurancia eléctrica	1000000 Ciclos,AC-15,2 A en 230 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga:0.5 acorde alEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos,AC-15,3 A en 120 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga:0.5 acorde alEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos,AC-15,4 A en 24 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde alEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos,DC-13,0.2 A en 110 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga:0.5 acorde alEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos,DC-13,0.5 A en 24 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga:0.5 acorde alEC 60947-5-1 anexo C
Fiabilidad eléctrica IEC60947	$\Lambda < 10\exp(-6)$ en5 V 1 mA En entorno limpio acorde alEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ en17 V 5 mA En entorno limpio acorde alEC 60947-5-4

Entorno

Tratamiento de Protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 acorde alEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60364-5-53 IEC 60204-1 ISO 13850 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-5 JIS C8201-1
Certificaciones de Producto	CSA LROS (Lloyds registro de envío) BV Registrado por UL DNV
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Resistencia a los golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27
--------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.500 cm
Paquete 1 Ancho	5.400 cm
Paquete 1 Longitud	9.500 cm
Paquete 1 Peso	64.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.048 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >


 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

XB5AT842

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

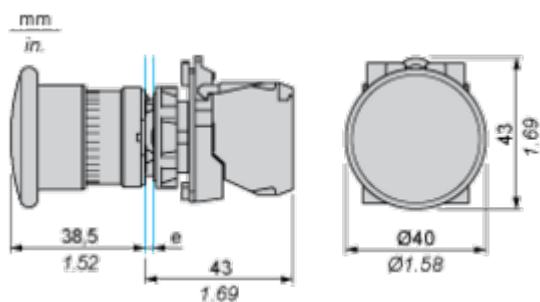

e: espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0.04 a 0.24 in)


Ficha técnica del producto

XB5AT842

Montaje y aislamiento

Recorte de panel para pulsadores, conmutadores y luces de pilotos (orificios terminados, listos para la instalación)


Conexión mediante terminales con tornillo de presión, conectores enchufables o en placa de circuito impreso

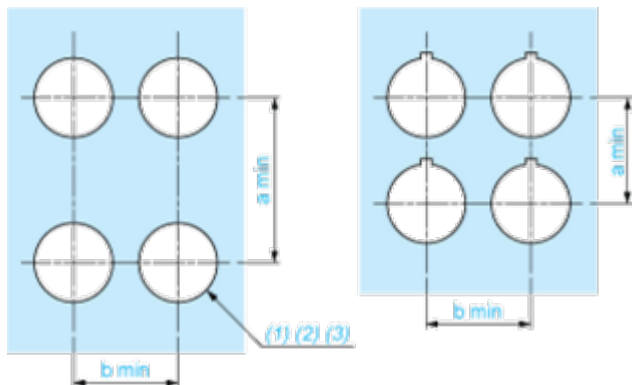

- (1) Diámetro en soporte o panel terminado
- (2) Para selectores y botones de parada de emergencia, se recomienda utilizar una placa antirrotación tipo ZB5AZ902.
- (3) Ø 22,5 mm recomendado ($\text{Ø } 22,3_0^{+0,4}$) / Ø 0.89 in. recomendado ($\text{Ø } 0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$)

Conexiones	a en mm	a en pulgadas	b en mm	b en pulgadas
Mediante terminales con tornillo de presión o conector enchufable	40	1.57	30	1.18
Mediante conectores Faston	45	1.77	32	1.26
En placa de circuito impreso	30	1.18	30	1.18

Detalle de la muesca

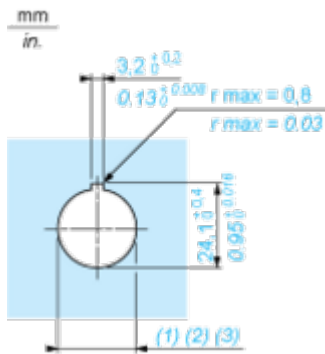

- (1) Diámetro en soporte o panel terminado
- (2) Para selectores y botones de parada de emergencia, se recomienda utilizar una placa antirrotación tipo ZB5AZ902.
- (3) Ø 22,5 mm recomendado ($\text{Ø } 22,3_0^{+0,4}$) / Ø 0.89 in. recomendado ($\text{Ø } 0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$)

Ficha técnica del producto

XB5AT842

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony XB5



Montaje y desmontaje
rápido y fácil



Excelente conexión
mecánica con la
cabeza del operador



Varios tipos de
conexión: abrazadera
de tornillo, conector,
conector Faston,
terminal de resorte
o placa de circuito
impreso



Oferta plástica con
un amplio conjunto
de accesorios para
personalizar tus
tableros



Robustez para soportar
entornos hostiles



Ficha técnica del producto

XB5AT842

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos

Harmony XB5

Conformidad con las normas
IEC, UL, CSA, CCC EAC y JIS,
así como con la certificación
CE y aprobaciones marinas

Grados de protección IP66,
67, 69, 69K y tipo 4X

Alta resistencia a las
vibraciones con tornillos
de fijación a prueba de
sacudidas



Temperatura
de operación
de -40°C a 70°C

Nivel de protección contra
golpes hasta IK06

Conmutación segura
de cargas inductivas o
CC severas - 100.000
operaciones a 10 A, 24V CC

Ficha técnica del producto

XB5AT842

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5 e-stop function

Fit to several customer functions needs: turn to release, push to release, key release

Guarantee of proper installation thanks to NC contact with monitoring function.



Designed as per international standards for high performance.

Fit for all machine sizes and environments:

- Small machines > 30 mm
- Standard machines > 40 mm
- Use of gloves > 60 mm

Ficha técnica del producto

XB5AT842

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5 e-stop function

Wide modular range to suit machines and operator safety.

Ergonomic design for emergency actuation in several environments

Designed to fit in a standard 22mm cut-out or Harmony XALK control station ensuring compatibility with pre-existing machinery

Large set of accessories: circular legends, illuminated legend rings, protective bellows for harsh environments and protective guards.

Illuminated types to improve operator efficiency by reducing production downtime.

Ficha técnica del producto

XB5AT842


Image of product / Alternate images

Alternative



Ficha técnica del producto

XB5AT842

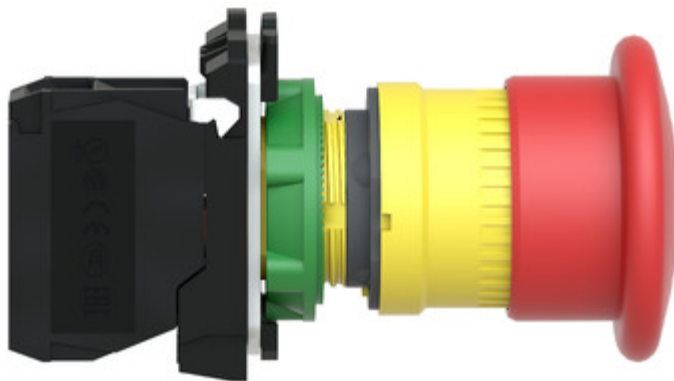

Ficha técnica del producto

XB5AT842

