TEMPORIZADOR

El temporizador se introduce en la gama de los elementos lógicos Metal Work, que comprende también OR, AND, NOT, YES, MEMORIA.
El valor del retraso en la salida de la señal se gradua rodando un pomo.
Puede funcionar sea como 3/2 NC que como 3/2 NO, según se alimente desde la boca "a" o desde la boca "b".
Se puede aumentar el tiempo del retraso máximo destornillando un tapón y conectando a la boca un depósito auxiliar exterior.
• Adaptador para barra (DIN EN 50022) integrado en el cuerpo
• Señalizador de presencia presión con un pin de color naranja
• Sistema de blocaje tubería con racores rápidos incorporados 4

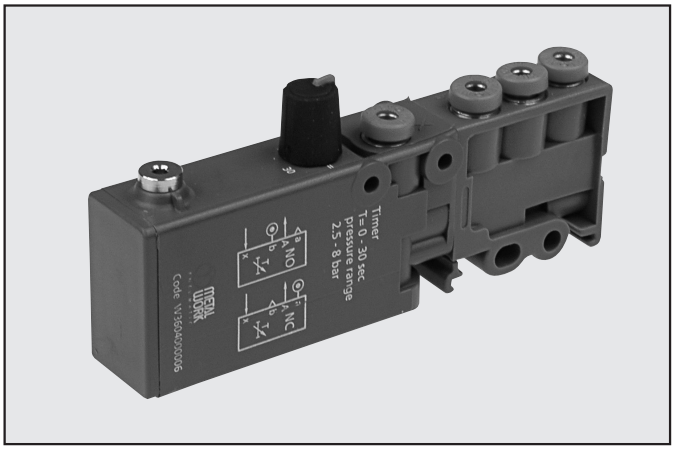

DATOS TECNICOS

Temperatura de funcionamiento	°C	-10 ÷ +60
Juntas bocas válvulas	mm	Racord automático para tubo ø4
Rango de presión	bar	desde 2.5 hasta 8
Diámetro nominal	mm	2.7
Caudal a 6 bar (0.6 Mpa, 87 psi) ΔP 1 bar (0.1 Mpa, 14.5 psi)	Nl/min	100
Regulación del retraso	s	da 0 a 30, alimentato a 6 bar
Tiempo de anulación de la señal	s	<0.1
Repetibilidad	s	±0.4
Fluido		Aire comprimido filtrado con o sin lubricación;si utilizada la lubricación tiene que ser continua
Acciónamiento		Con aire comprimido
Restablecimiento		Con muelle mecánico
Instalación		Cualquier orientación
Montaje		Su barra Ω (DIN EN 50022) size 35x7 o 35x15 - A paret tramite orificios ø4.2
MATERIAL		
Cuerpo		Aluminio anodizado / Tecnopolimero
Parti interna		Latón / Tecnopolimero
Juntas		NBR
Muelle		Acero per molle

DIMENSIONES Y CÓDIGO DE PEDIDO

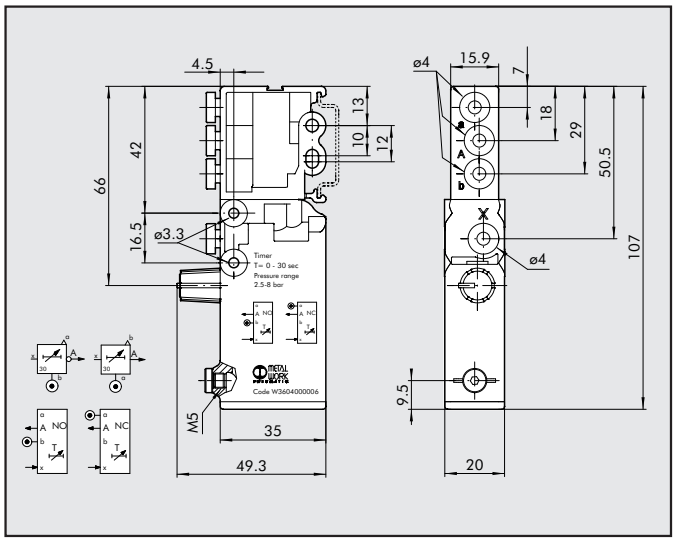

Código	Descripción
W3604000006	TEMPORIZADOR

FUNCIONAMIENTO NORMALMENTE ABIERTO Y NORMALMENTE CERRADO

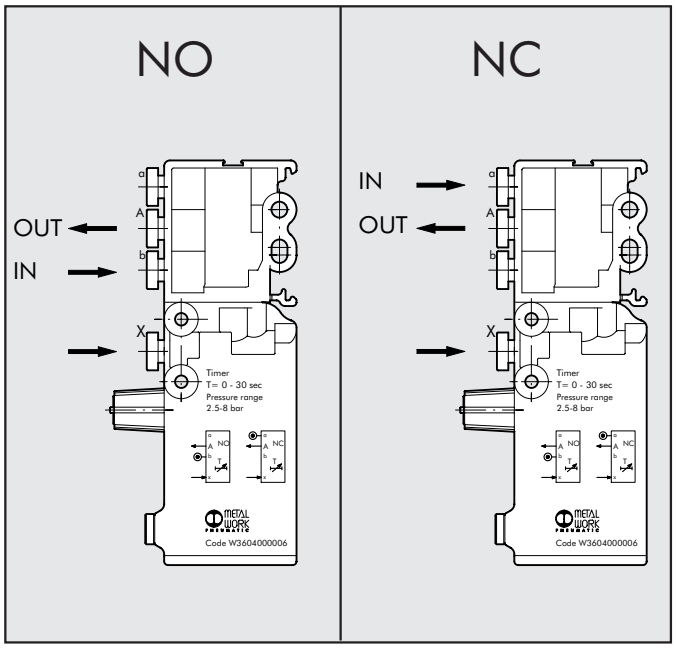

VARIACIÓN DEL RETARDO AL VARIAR LA PRESIÓN

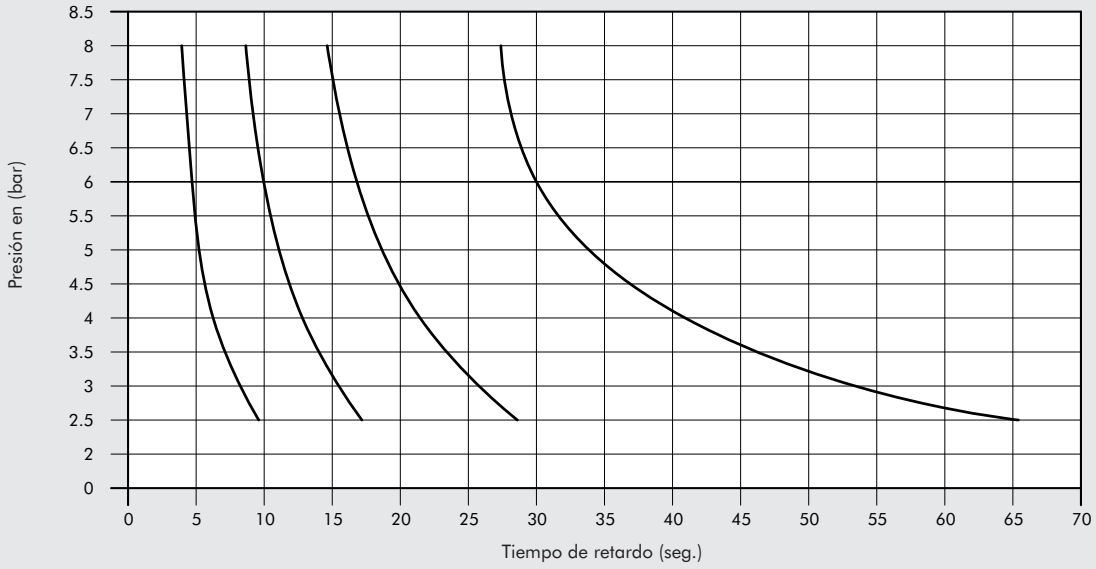

COMO AUMENTAR EL TIEMPO DE RETARDO

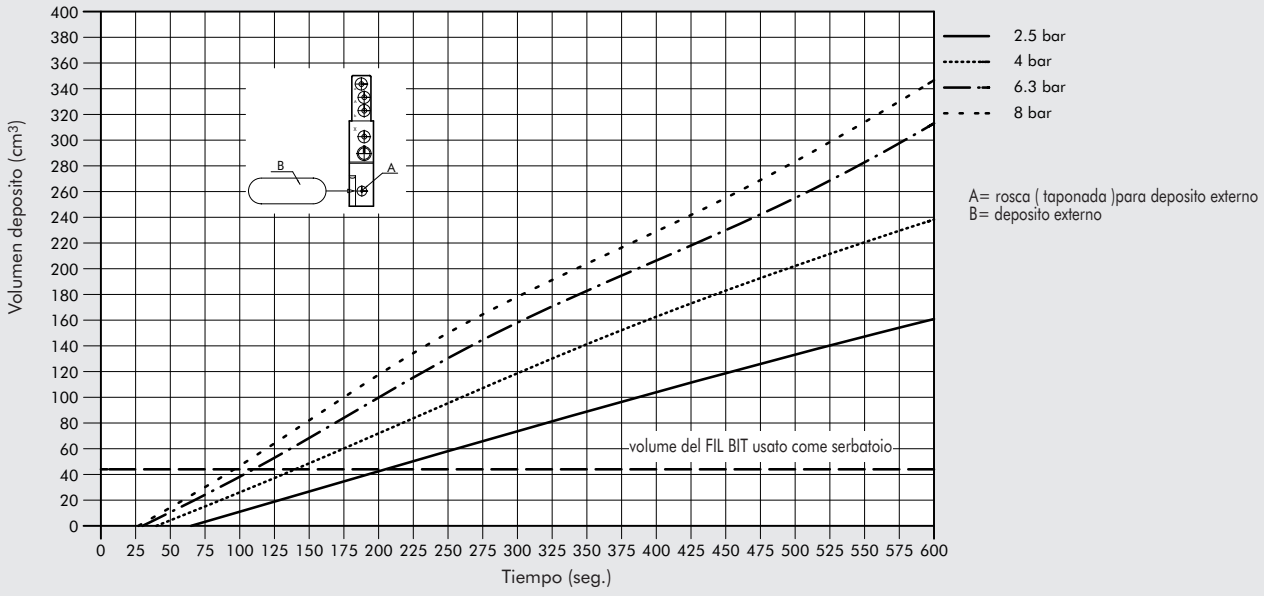

NOTAS