Distribuido por ADAJUSA

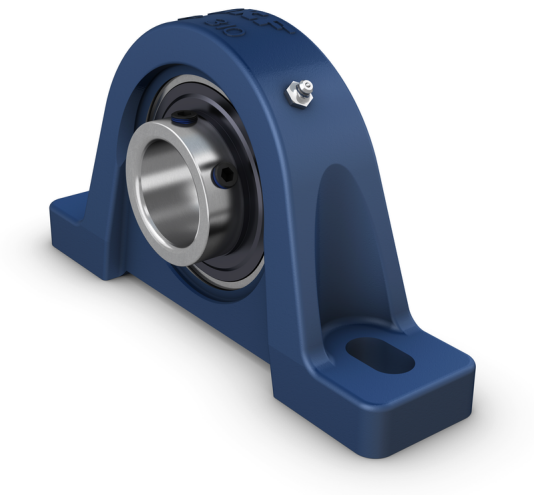

UCP 210

Soportes de pie con rodamientos de bolas

Especificación técnica



DIMENSIONES

d	50 mm	Diámetro del agujero
d_1	≈ 62.1 mm	Diámetro del resalte del aro interior
A	56 mm	Ancho de la base
A_1	32 mm	Top width
B	51.6 mm	Ancho del aro interior
B4	9.5 mm	Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro de la rosca
H	57.2 mm	Altura del centro del asiento esférico
H_1	19 mm	Foot height
H_2	116 mm	Altura total
J	159 mm	Distancia entre los tornillos de fijación
J	max.161 mm	Distance between attachment bolts
	min.157	Distance between

Distribuido por ADAJUSA

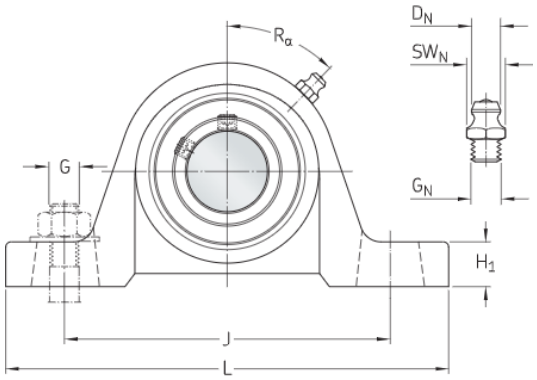

J	mm	attachment bolts
L	206.5 mm	Longitud total
N	20 mm	Diameter of attachment bolt hole
N_1	22 mm	Length of attachment bolt hole
s1	32.6 mm	Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro del camino de rodadura



ORIFICIO ROSCADO

R 1/8-27 NPT	Housing thread for the grease fitting
R 3 mm	Axial position of the housing thread
R 45 °	Angular position of the housing thread

BOQUILLA ENGRASADORA

DN	6.589 mm	Diámetro de la cabeza esférica de la boquilla engrasadora
SWN	11.11 mm	Tamaño de la llave hexagonal para la boquilla engrasadora
G_N	1/8-27 NPT	Rosca de la boquilla engrasadora

DATOS DEL CÁLCULO

Capacidad de carga dinámica básica	C	35.1 kN
Capacidad de carga estática básica	C_0	23.2 kN
Carga límite de fatiga	P_u	0.98 kN
Velocidad límite		3 300 r/min
con tolerancia de eje h6		

MASA

Mass bearing unit	2.7 kg

Distribuido por ADAJUSA

INFORMACIÓN DE MONTAJE

Rosca del prisionero	G_2	M10x1.25
Tamaño de llave hexagonal para prisionero		5.08 mm
Par de apriete recomendado para el prisionero		16.5 N·m
Recommended diameter for attachment bolts, mm	G	16 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	G	0.625 in

PRODUCTOS INCLUIDOS

Soporte	P 210/Y
Rodamiento	UC 210